

Návod k použití: Betonové nástěnné hodiny

Vložení baterie

1. **Přístup k baterii:** Otočte hodiny a najděte kryt bateriového prostoru na jejich zadní straně.
2. **Instalace baterie:** Vložte jednu alkalickou baterii typu AA do přihrádky, dbejte na správnou polaritu (+/-).

Nastavení času

1. **Lokalizace kolečka:** Na zadní straně hodin vyhledejte nastavovací kolečko.
2. **Nastavení:** Otočením kolečka nastavte čas podle potřeby buď ve směru, nebo proti směru otáčení hodinových ručiček.

Montáž na zeď

1. **Příprava:** Zajistěte přiložený vrut ve zdi ve vzdálenosti hlavičky šroubu 20–25 mm od zdi (nutné pro rovné pověšení hodin). Vzhledem k hmotnosti hodin doporučujeme zavěšení pouze s dodanou hmoždinkou 6x45 mm a vrutem 6x60 mm. Délka do hlavičky po začátek závitu u dodaného vrutu je 20 mm (viz obrázek 1), což je ideální pro zavěšení hodin. Nedoporučujeme zavěšení na sádkartonové a jiné lehké stěny.
2. **Zavěšení hodin:** Hodiny zavěste za předem připravený otvor (viz obrázek 2) na zadní straně na vrut nebo šroub ve zdi. Představený hodinový strojek zajistí správnou vzdálenost mezi hodinami a zdí.

Bezpečnostní pokyny

- Užívejte pouze v interiéru.
- Chraňte před nadměrným tlakem a nárazy.
- Vyhněte se extrémním teplotám, přímému slunci, prachu a vlhkosti.
- Nevkládejte do vody.
- Neotvírejte.
- Čistěte pouze měkkým, vlhkým hadříkem.

Poznámky k baterii

- Použijte alkalické, nikoli dobíjecí baterie.
- Vybité baterie okamžitě vyjměte.
- Nechte baterie mimo dosah dětí.
- Vyhněte se kontaktu baterií s kovy.
- Nikdy nevystavujte baterie extrémním teplotám nebo slunečnímu záření.

Specifikace


- Ručičky: S plynulým pohybem
- Materiál: Beton, sklo
- Rozměry: Průměr 230 mm, hloubka 50 mm
- Hmotnost: 1,9 kg
- Napájení: 1x AA baterie (není součástí)
- Hodinový strojek je na zadní straně hodin představen z důvodu zachování větrací mezery mezi hodinami a zdí. Beton je navlhavý materiál a při těsném kontaktu se zdí by mohlo dojít k přenosu vlhkosti do zdi a vzniku fleků či plísní.

- Přiložená hmoždinka je vhodná pro beton, duté cihly a Ytong, průměr vrtáku 6 mm, hloubka otvoru min. 50 mm

Po ukončení životnosti rozdělíte různorodé materiály hodin a předejte samostatně k recyklaci.



Obrázek 1: Vrut 4x60 pro pověšení hodin

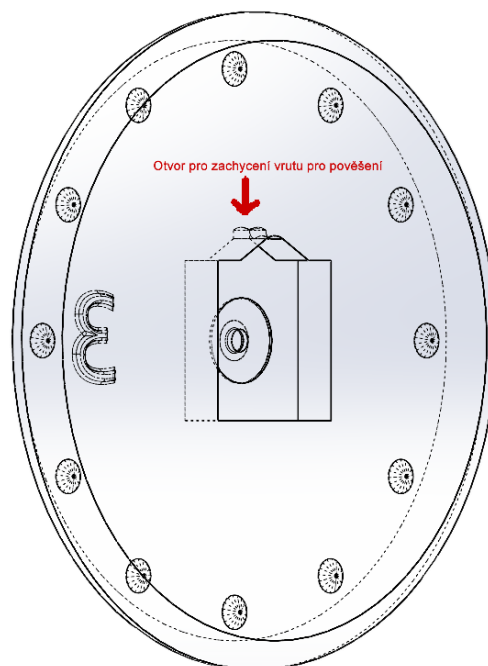

Obrázek 2: Otvor pro zavěšení hodin